

Demulgierende Reinigungssysteme emulgieren das Öl im Bad nicht. Nachdem Öl, Fett und Schmutz von den Teilen entfernt worden sind, geben die Tenside die öligen Badbestandteile wieder frei; sie steigen an die Oberfläche, wo sie abgescummt werden.



EMUGIERENDES SYSTEM




DEMULGIERENDES SYSTEM

### Vorteile des demulgierenden Systems


- Recyclingrate des Builders bis zu 100 %
- die Tensidkomponente SurTec 089 wird bis zu 80 % wiedergewonnen

Das bedeutet, die beiden Komponenten müssen separat zugegeben werden.


## Methoden und Equipment für Reiniger-Recycling

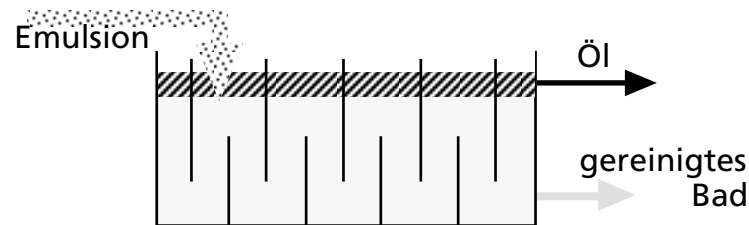

SCHWERKRAFT-ÖLABSCHEIDER

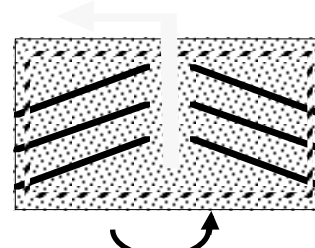

ZENTRIFUGE

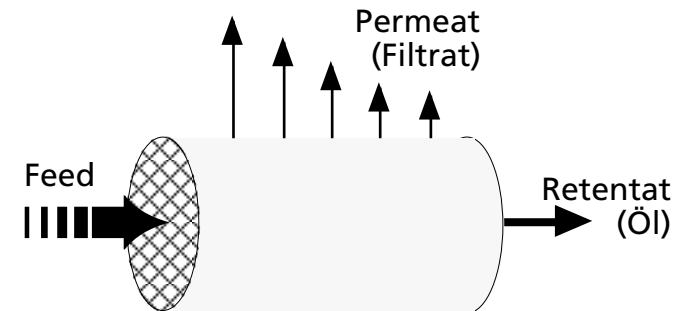

CROSS-FLOW FILTRATION